

VARASTOMALLIT

NIMIKE	SÄÄTÖVÄLI
teleskooppi 300	350—530 mm
Teleskooppi 450	500—680 mm
Teleskooppi 600	650—730 mm
Teleskooppi 750	700—880 mm

kiinnityspannat

NIMIKE	KIINNITYS c/c mm
kiinnityspanta 24"	505 mm
kiinnityspanta 28"/30"	606 mm tai 590 mm
Kiinnityspanta 34"	685 mm
Kiinnityspanta 38"/42"	787 mm tai 814 mm

<u>U- kiinnikkeet</u> normaalikoko	Ainevahvuus 8mm
60 x 66 x 40 mm	Isompi malli 70 x 80 x 50 mm

Nopea ja turvallinen asennus

Teleskoopin asennus on nopeaa ja turvallista ainutlaatuisen rakenteen ansiosta!


Asennus tapahtuu pudottamalla teleskoopin koukku vanteeseen asennettuun u-kiinnikkeeseen ja teleskoopin kiristys tapahtuu helposti ruuvivääntimen avulla.

kestävä

Teleskooppikiinnikkeelle tehtyjen lujuuksustien mukaan teleskooppi kestää 10 tn vetovoiman.

Paripyöräkiinnikkeet valmistetaan tehtaallamme Ylivieskassa.

Materiaalina käytämme vahvaseinäistä teräsputkea (s355) ja kierreholkki on valmistettu nuorrutusteräksestä. Tuotteet on keltapassivoitu, joka antaa tuotteille suojan korroosioita vastaan.

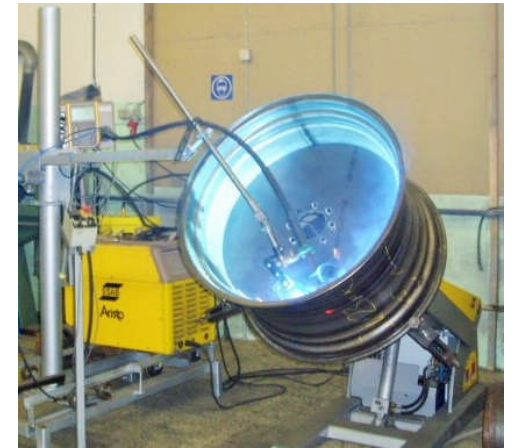

MITTATILAUSVANTEET

- Valmistamme mittatilausvanteet asiakkaan toiveiden mukaan
- Korjaamme rikkoutuneet vanteiden keskiöt
- Suorat irtokeskiöt asiakkaan mittojen mukaan
- Keskiöiden vahvuudet asiakkaan toiveen mukaan (esim. 25 mm)
- KYSY TARJOUS!!

